


Verkabelungsanpassung im Haus für FritzBox All-IP (Telefon via Modem) Verkabelung unter Verwendung der bestehenden TT83 Dosen

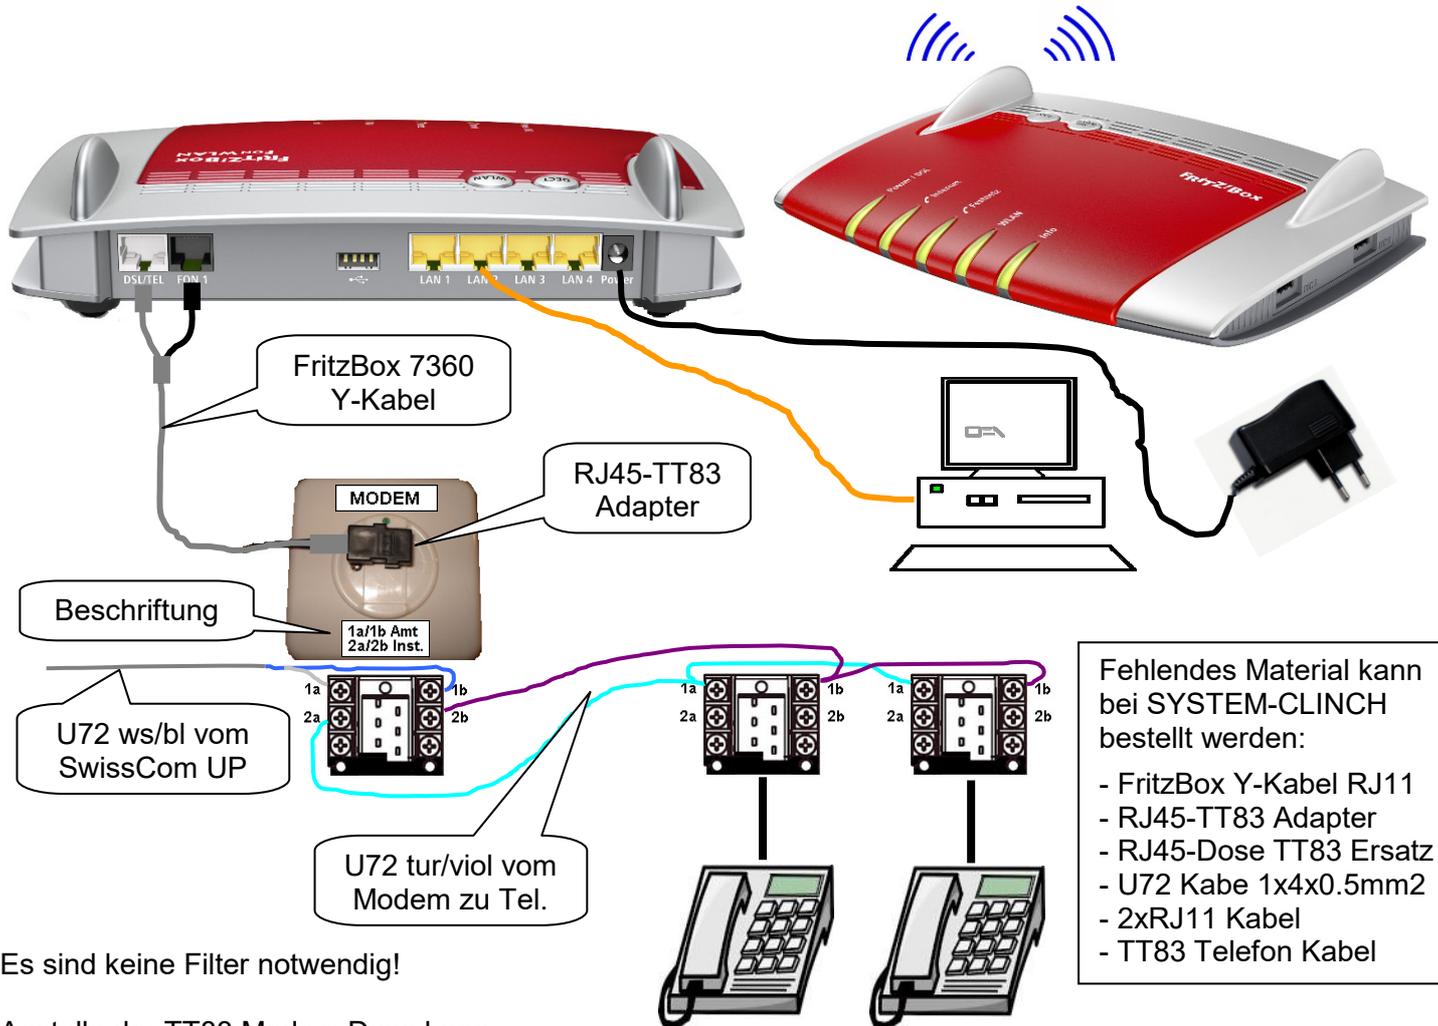

Es sind keine Filter notwendig!

Anstelle der TT83 Modem Dose kann eine moderne RJ45 Dose eingebaut werden.

RJ45 einfach: AMT Pin 4/5 – Installation Pin 3/6 – mit FritzBox 7360 Y-Kabel

RJ45 zweifach: RJ45-1 AMT Pin 4/5 – RJ45-1 Installation Pin 4/5 – Modem Anschluss mit 2xRJ11 Kabel

Checkliste bei Störungen: (Modem von SYSTEM-CLINCH sind betriebsbereit vorkonfiguriert)

- 1) Amts-Leitung (1a/1b) hat im Normalfall keine Spannung
- 2) Wenn die Amtsleitung korrekt mit dem Modem verbunden ist, so leuchtet die Power-LED permanent. (Blinken bedeutet Amtsleitung ist unterbrochen)
- 3) Wenn das Modem eingeschaltet und angeschlossen ist, so ist auf den Telefon-Dosen der Installation 1a/1b (tur/viol) eine Spannung von 34-48V zu messen.
- 4) Wenn die Installation korrekt mit dem Modem verbunden ist, so leuchtet das Telefon-LED. Wenn am Telefon der Hörer abgehoben wird, so ist ein Summton zu hören.

Wenn beim Anschluss Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Supportline:

052 523 2222

www.clinch.ch/helpdesk